

TRAKOVI

Trakovi za razdeljevanje hrane BLANCO Professional dajejo piko na i razdeljevanju porcij na traku.

Ne glede na to, ali gre za sistem Cook & Serve, Cook & Chill, sistem s pladnji ali z zajemanjem: z izdelki in sistemi BLANCO Professional, ki so prilagojeni vašim potrebam, lahko svojim gostom ponudite hrano na najvišji kakovostni ravni.


Razdeljevalni trak je ključnega pomena pri razdeljevanju porcij. Če delo na traku poteka gladko, lahko to pomeni bistvene časovne in stroškovne prednosti.

Ne glede na to, ali uporabljate običajni ali jermenski trak, ki je dolg tri metre ali trideset, oziroma ali ima trak aktivno ventilacijsko hlajenje: visokokakovostna izdelava iz robustnega legiranega jekla vam zagotavlja enostavno čiščenje in optimalno higieničnost vseh trakov BLANCO Professional.

Konec motečih zaustev: hitrost trakov BLANCO Professional se lahko povsem enostavno prilagodi vašemu osebju in

poteku razdeljevanja porcij. Na ta način lahko optimirate proces razdeljevanja porcij in skrajšate nadležne čase izpadov, do katerih pride zaradi zadržanj in zaustavitv traku.

Praktična oprema, kot so dodatni vtiči, nožna stikala ali vrtljive in zložljive mize, vam pomagajo, da trak prilagodite potrebam svojega podjetja.

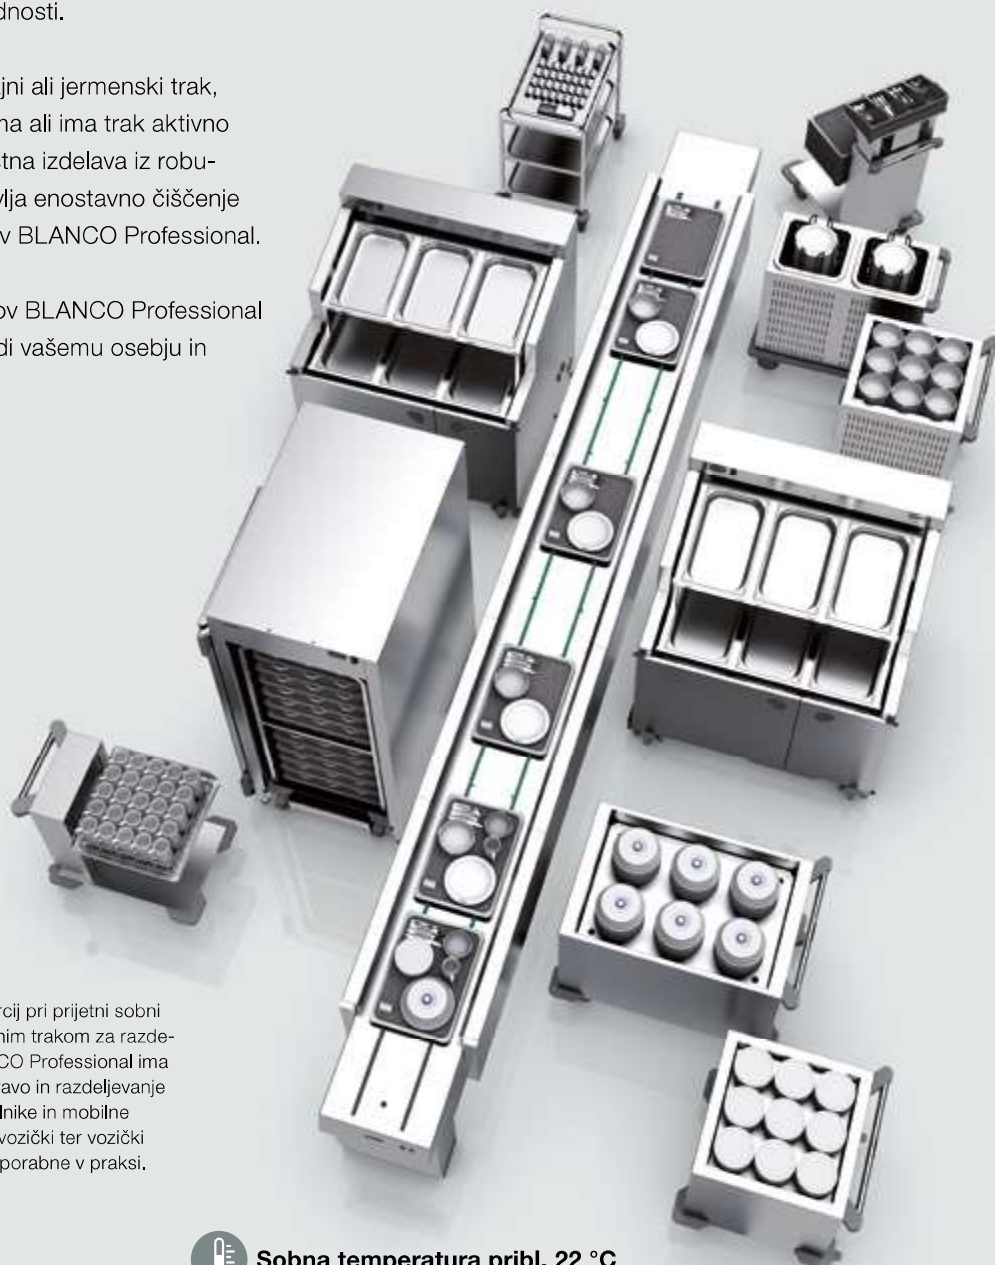

Cook & Chill: razdeljevanje porcij pri prijetni sobni temperaturi z ventilacijsko hlajenim trakom za razdeljevanje hrane RSPV-UK. BLANCO Professional ima za shranjevanje, transport, pripravo in razdeljevanje porcij na izbiro robustne podajalnice in mobilne pomožne enote, kot so servirni vozički ter vozički s policami, ki so se izkazali za uporabne v praksi.



Sobna temperatura pribl. 22 °C



Trak za razdeljevanje hrane z ventilacijskim hlajenjem RSPV-UK

TRAK ZA RAZDELJEVANJE HRANE Z VENTILACIJSKIM HLAJENJEM BLANCO **RSPV-UK**

- Temperaturno območje delovanja od +7 °C do +15 °C
- Priključitev na centralno hlajenje v zgradbi, tudi s tekočim ledom oz. z opsijsko vgrajenim hlajenjem (do dolžine traku 5 m)
- Električna priključitev: 400 V, 3N PE

Oznaka	Model	Mere D x Š x V (mm)	Nar. št.
 <p>RSPV-UK 6,0</p>	RSPV-UK 3,0	3000 x 630 x 900 mm	383 737
	RSPV-UK 4,0	4000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 5,0	5000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 6,0	6000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 7,0	7000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 8,0	8000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 9,0	9000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 10	10000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 11	11000 x 630 x 900 mm	
	RSPV-UK 12	12000 x 630 x 900 mm	
	druge dolžine so možne na zahtevo		

KROŽNI TRANSPORTNI TRAK BLANCO RSPV

- Material CNS 18/10
- Stikalo za vklop/izklop, končno stikalo s senzorjem na koncu traku, tipke za zasilni izklop na začetku in koncu traku, glavno stikalo na stikalni omarici
- Nastavljiva hitrost od 2,5–12 m/min
- Pogonski bobnen brez vzdrževanja

Oznaka	Model	Mere D x Š x V (mm)
Krožni transportni trak stalen, enodelen do maks. 3500 mm, po želji do 6000 mm	RSPV 3,0	3000 x 500 x 900 mm
	RSPV 3,5	3500 x 500 x 900 mm
	RSPV 4,0	4000 x 500 x 900 mm
	RSPV 4,5	4500 x 500 x 900 mm
	RSPV 5,0	5000 x 500 x 900 mm
	RSPV 5,5	5500 x 500 x 900 mm
	RSPV 6,0	6000 x 500 x 900 mm
	RSPV 6,5	6500 x 500 x 900 mm
	RSPV 7,0	7000 x 500 x 900 mm
	RSPV 7,5	7500 x 500 x 900 mm
	RSPV 8,0	8000 x 500 x 900 mm
	RSPV 8,5	8500 x 500 x 900 mm
	RSPV 9,0	9000 x 500 x 900 mm
	RSPV 9,5*	9500 x 500 x 900 mm
		druge dolžine so možne na zahtevo
		* Možno samo z drugim pogonom (vključen v ceno)



RSPV 6,0



Na izbiro imate

Če dajete prednost običajnemu ali okroglemu jermenskemu traku: končno stikalo s senzorjem na koncu traku in tipka za zasilni izklop na začetku in koncu traku skrbijo za varnost med delovanjem. Kot izbirna možnost lahko poskrbite za namestitev dodatnih stikal.



Praktična oprema

Kot izbirna možnost lahko na začetek ali konec traku namestite vrtljivo mizo za kartice bolnikov.

BLANCO TRAK **GSPV**

- Material CNS 18/10
- Stikalo za vklop/izklop, končno stikalo s senzorjem na koncu traku, tipke za zasilni izklop na začetku in koncu traku, glavno stikalo na stikalni omarici
- Nastavljiva hitrost od 2,5–12 m/min
- Odstranjevalnik nečistoč z zbiralno posodo, ki se lahko izprazni
- Pogonski boben brez vzdrževanja

Oznaka	Model	Mere D x Š x V (mm)
Trak stalen, enodelen do maks. 3500 mm, po želji do 6000 mm	GSPV 3,0	3000 x 500 x 900 mm
	GSPV 3,5	3500 x 500 x 900 mm
	GSPV 4,0	4000 x 500 x 900 mm
	GSPV 4,5	4500 x 500 x 900 mm
	GSPV 5,0	5000 x 500 x 900 mm
	GSPV 5,5	5500 x 500 x 900 mm
	GSPV 6,0	6000 x 500 x 900 mm
	GSPV 6,5	6500 x 500 x 900 mm
	GSPV 7,0	7000 x 500 x 900 mm
	GSPV 7,5	7500 x 500 x 900 mm
	GSPV 8,0	8000 x 500 x 900 mm
	GSPV 8,5	8500 x 500 x 900 mm
	GSPV 9,0	9000 x 500 x 900 mm
	GSPV 9,5	9500 x 500 x 900 mm
	GSPV 10,0	10000 x 500 x 900 mm
		druge dolžine so možne na zahtevo



GSPV 6,0



Opcijske vtičnice

Vtičnice se lahko konfigurira fleksibilno na obeh straneh.



Transportni trak na kolesih

Trak GSPV ali okrogli jermenski trak RSPV se lahko kot izbirna možnost opremi s kolesi.